



Automatisch toevoersysteem


Model AFP6/AFP8

Peer


Het automatisch toevoersysteem vormt samen met de schiller PL6/PL8 de complete automatische lijn voor peren. De peren worden geladen in een tank en van hieruit worden ze verenkeld en overgebracht naar een oriëntatiestation. In dit station worden de peren met het steeltje naar beneden georiënteerd en in een trechter geplaatst. In de laatste stap worden de peren vanuit de trechters in de cups van de schiller geduwd.

De elektrische kast van het toevoersysteem is gekoppeld aan de elektrische kast van de aangesloten schiller voor de synchronisatie van de mechanismen.

De machine staat op rails voor gemakkelijke toegang tot de schiller bij onderhoud.

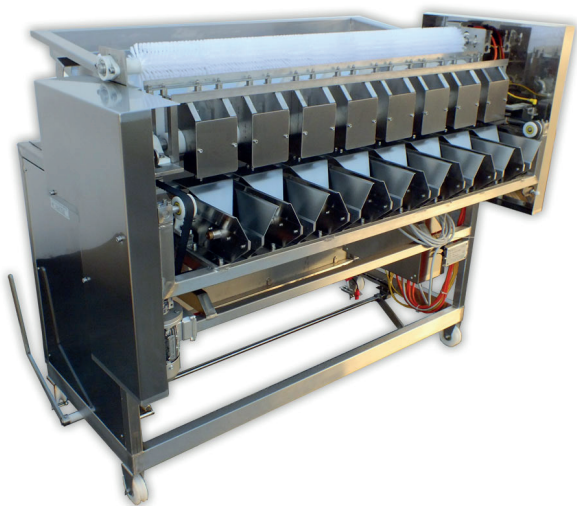

MERK

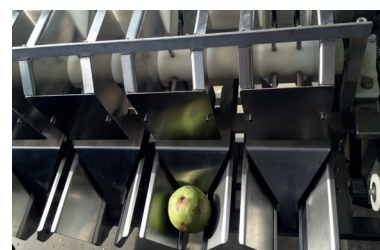

We have the expertise



Automatisch toevoersysteem

Model AFP6/AFP8

Peer

SPECIFICATIES

	AFP6	AFP8
CAPACITEIT	60 stuks p/min	80 stuks p/min
OPERATORS	-	-
AFMETINGEN (LXBXH)	1800 x 1900 x 1900 mm	2000 x 1900 x 1900 mm
GEWICHT	650 kg	850 kg
VERMOGEN	1.4 kW	1.4 kW
LUCHTDRIJK/VERBRUIK	-	-
WATERDRIJK/VERBRUIK	-	-
VRUCHTGROOTTE	Ø 60 - 90 mm	Ø 60 - 90 mm



We have the expertise