



Dompelbad


Model DTF/DTU

Drijvend en niet-drijvend fruit

De DTF (drijvend) en DTU (niet drijvend) behandelingsbak wordt gebruikt om oxidatie van fruit te voorkomen en is ideaal voor de verwerking van appels, peren, ananas, meloenen, sinaasappels en andere soorten heel en gesneden fruit. Dankzij de optionele geleidbaarheidscontrole en het doseersysteem is de tank uitermate geschikt voor verwerking van fruit. In combinatie met het door u gewenste middel om de shelf-life voor fruit te verlengen kan het leiden tot uitstekende resultaten. Het systeem is zo ontworpen dat de hoeveelheid water in de tank en daarmee het percentage van de additiefsubstantie tot een minimum wordt beperkt, terwijl de vereiste dompeltijd gehandhaafd blijft. De tank en de transportbanden zijn zo ontworpen dat reiniging en onderhoud in zeer korte tijd kunnen worden uitgevoerd, waardoor de arbeidskosten worden beperkt.



MERK

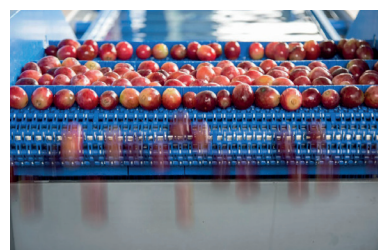

We have the expertise



Dompelbad

Model DTF/DTU

Drijvend en niet-drijvend fruit

SPECIFICATIES DTF

	Small	Medium	Large
CAPACITEIT	500 kg (diptijd 2 min)	1000 kg (diptijd 2 min)	1500 kg (diptijd 2 min)
AFMETINGEN (LXBXH)	1500 x 3250 x 2250 mm	1850 x 4150 x 2300 mm	2000 x 5150 x 2600 mm
GEWICHT	750 kg	900 kg	1300 kg
VERMOGEN	4 kW	4 kW	4 kW
LUCHTDRIJK/VERBRUIK	5 bar / 3.5 l/min	5 bar / 3.5 l/min	5 bar / 3.5 l/min
WATERDRIJK/VERBRUIK	-	-	-
DIPTIJD	2 - 5 min	2 - 5 min	2 - 5 min
WATERTANK CAPACITEIT	200 l	500 l	800 l

SPECIFICATIES DTU

	DTU
CAPACITEIT	800 kg (diptijd 30 sec)
AFMETINGEN (LXBXH)	2040 x 650 x 1600 mm
GEWICHT	650 kg
VERMOGEN	4 kW
LUCHTDRIJK/VERBRUIK	-
WATERDRIJK/VERBRUIK	-
DIPTIJD	30 sec tot 2 min
WATERTANK CAPACITEIT	135 l



We have the expertise