




TRIEUSE DE UNIVERSEL

La trieuse de universel a été spécialement développée pour la transformation des bulots frais.

La trieuse de universel est utilisée pour effectuer un tri précis des bulots frais. Chaque product est transporté séparément et par conséquent trié séparément, de sorte qu'une haute précision est garantie. Cette machine effectue un tri en continu de tailles allant de 0 à 80 mm. La plage de tri atteint jusqu'à 5 tailles, ce qui permet de répondre rapidement à la situation actuelle du marché.

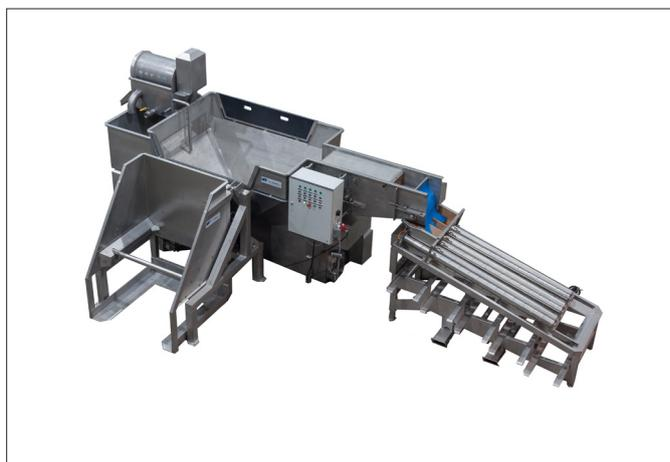

Le principe de la trieuse de universel est basé sur des rouleaux tournants ; la machine se compose de jeux de 2 rouleaux : Un rouleau est muni d'une spirale, l'autre est un rouleau lisse ; ensemble, ils assurent le transport des bulots, un par un. Tous les rouleaux sont entraînés individuellement par un tambour-moteur.

seafood solutions

Développé par
Murre Technologies



Caractéristiques

Machine

NOM | Trieuse de universel

Caractéristiques

CAPACITÉ | 1.500 kg par heure
LONGUEUR | 2.600 mm
LARGEUR | 1.800 mm
HAUTEUR | 1.600 mm

Murre Technologies

Total solutions for food processing

Murre Technologies B.V.
Zuidweg 18-20
4413 NM Krabbendijke
Phone +31(0)113.503080
E-mail info@murre.nl

